

Korsutveckling för ARM/Thumb – del 2

Ur innehållet

- Programflöde

- Subrutiner, parametrar och returvärden

- Tillfälliga (lokala) variabler

Läsanvisningar:

- Arbetsbok kap 2


- Quick-guide, instruktionslistan

Målsättningar:

- Koda och testa enkla C-funktioner.

- Utforma och testa assemblerkod med MD407-simulator (ETERM8)

Flödesdiagram för programstrukturer



sub(p1,p2,...)

Inträde i och utträde ur subrutiner.

Inträde, typiskt med subrutinens namn och symbolisk representation av eventuella parametrar då sådana finns.

Utträde, ("RETUR") typiskt med angivande av returnvärde (rv) om sådant finns.



RETUR(rv)




subcall(param, ...)

Subrutinanrop.

Med parametrar, symbolisk representation av eventuella aktuella parametrar som skickas med subrutinanropet.

Med returvärde, tilldelningsoperator placeras framför den anropade subrutinen.




id ← subcall



Initieringar

Engångsinitieringar.

Placeras typiskt i omedelbar anslutning till en inträdessymbol



Sats 1
Sats 2 ; Sats 3
etc...

Exekveringsblock.

En eller flera satser som ordnats och exekveras sekvensiellt.



uttryck?


Villkorsblock.

Ett uttryck testas, utfallet kan vara sant eller falskt och exekveringsväg väljs därefter.

sant


falskt

Exempel:

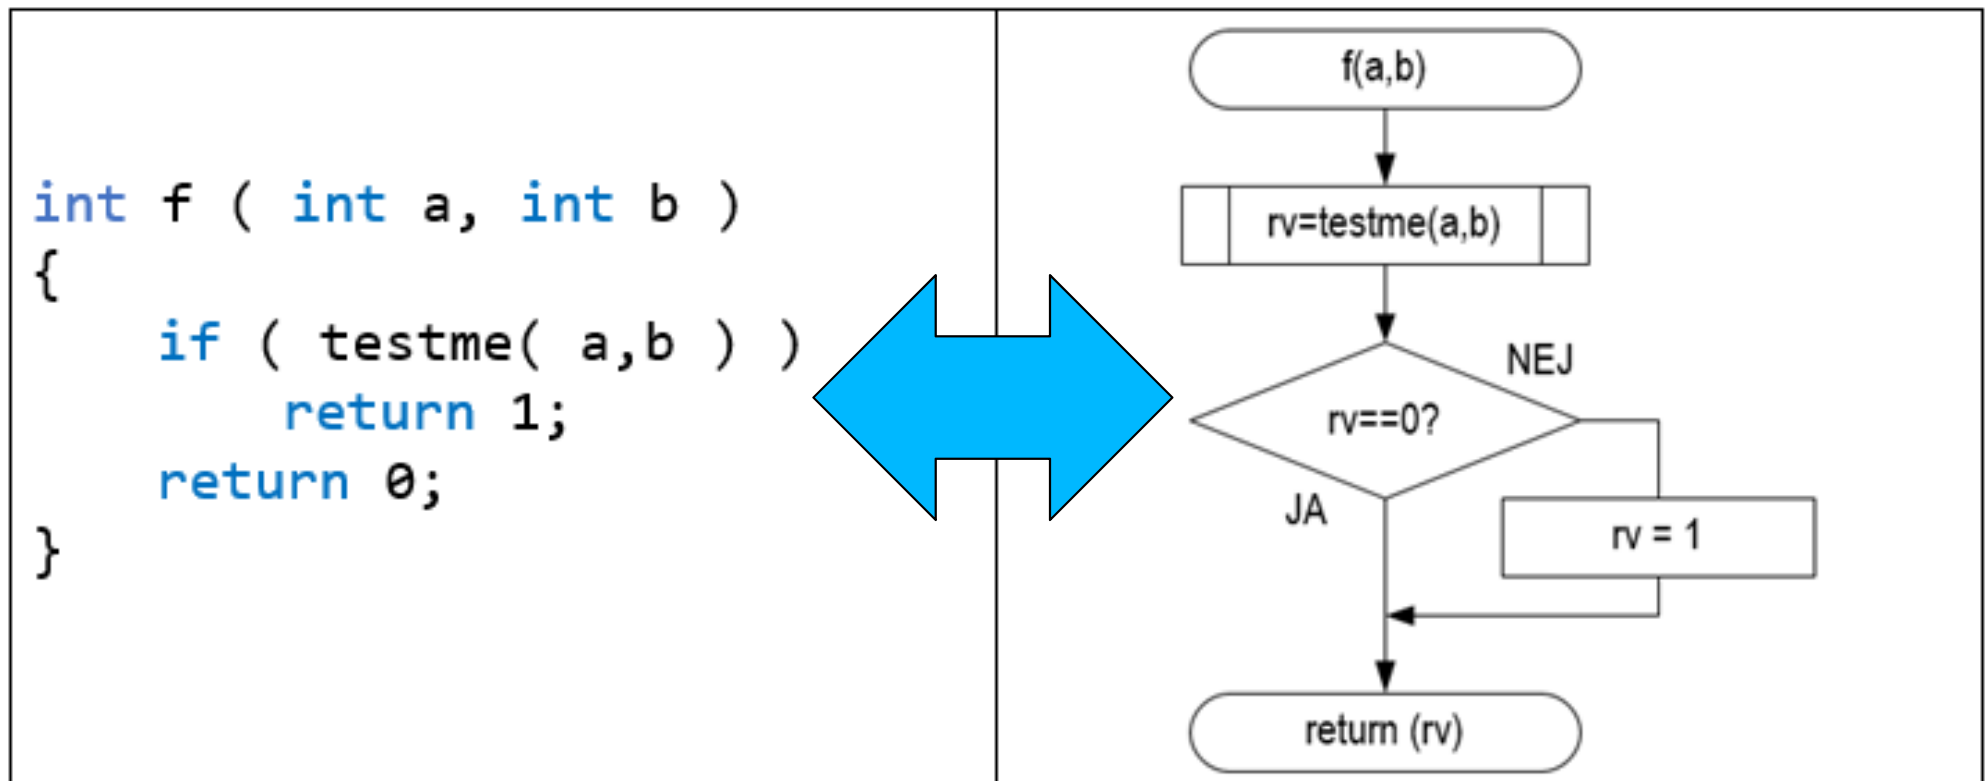


Kontrollstrukturer


```
if( villkor )
{
    Satser
}
```

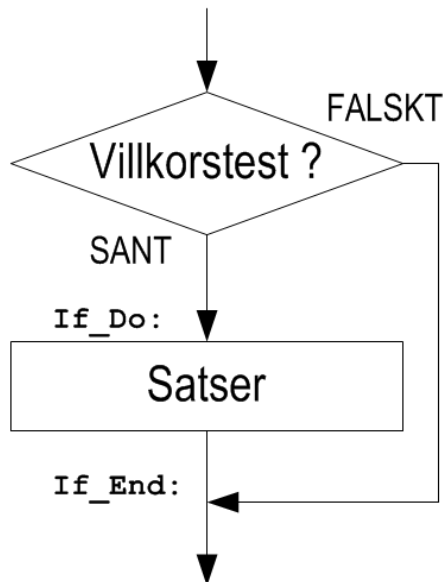


```
if( villkor ) {
    Satser1
}else{
    Satser2
}
```

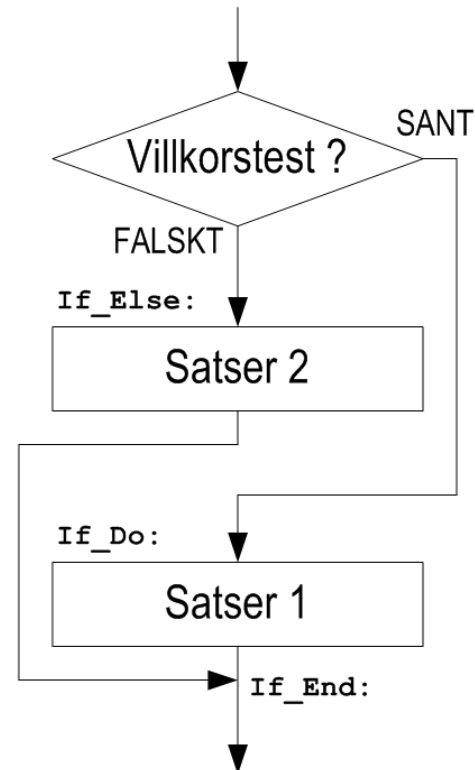

```
while( villkor )
{
    Satser
}
```

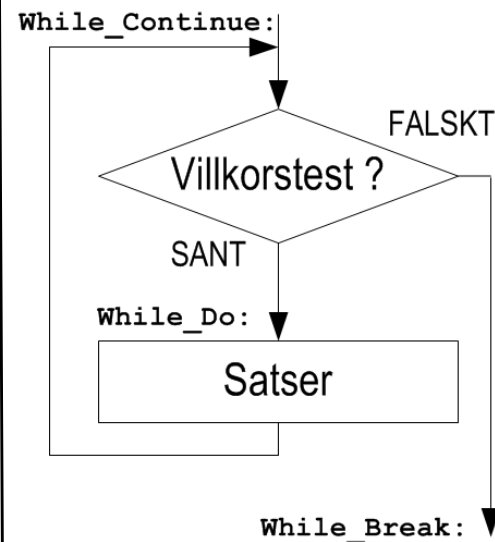


```
do{
    Satser
} while( villkor );
```

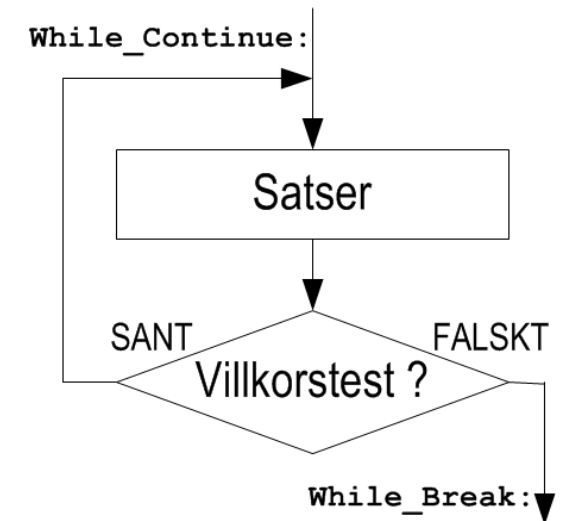


Kontrollstrukturer (forts)


```
for( uttryck1;
    uttryck2;
    uttryck3 )
    { satser }
```

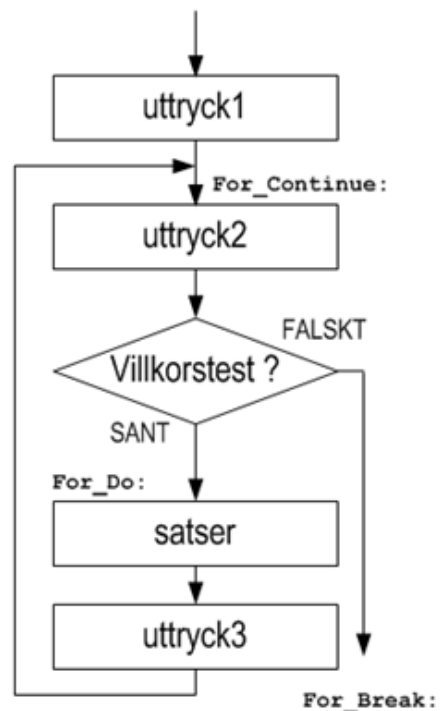

```
switch( uttryck )
{
    case 'x':
        break;
    case 'y':
        break;
    default: ...
}
```

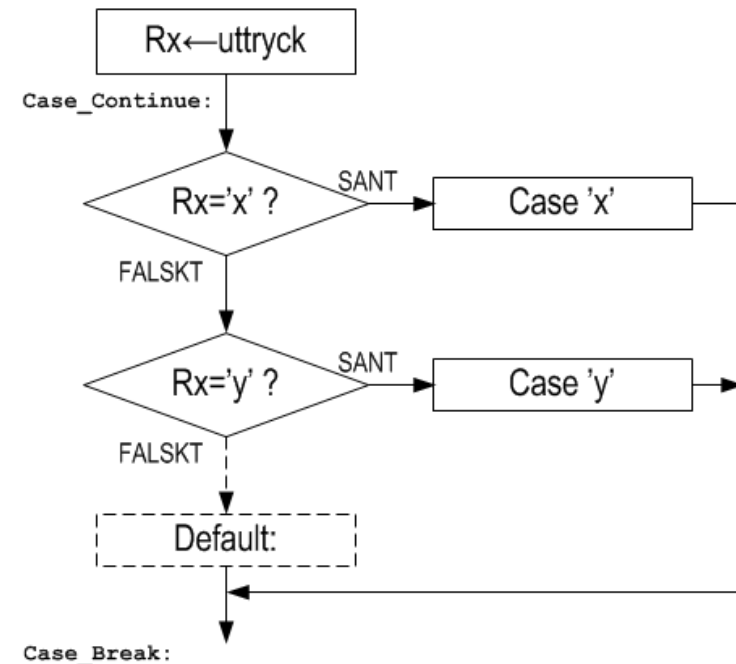

Villkorsblock – kan ändra programflöde

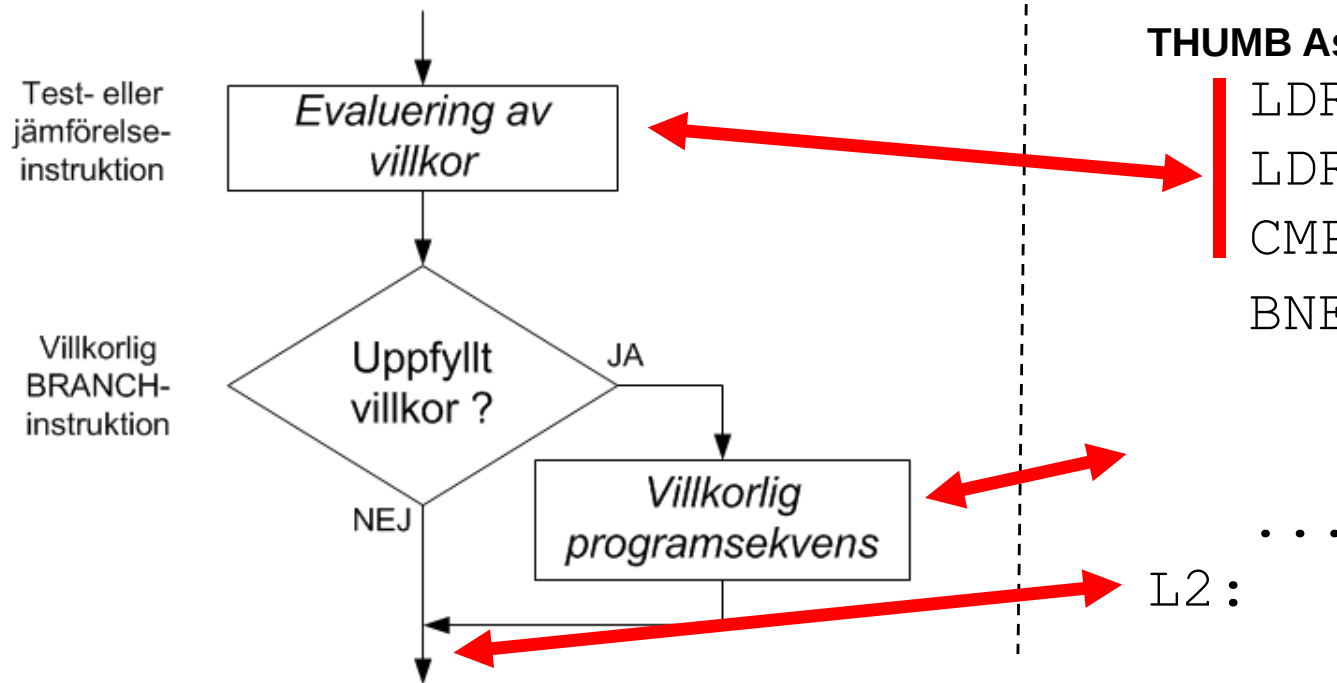

Exempel:

```

if ( i==j )
    L1;
L2;

```

THUMB Assembler:

```

LDR    R0, i
LDR    R1, j
CMP    R0, R1
BNE    L2

```

FLISP Assembler:

```

LDA    i
CMPA   j
BEQ    L1
BRA    L2
L1:
...
L2:

```

Kan vi göra
det bättre än
så här?

"Jämförelse" eller "test"?

Att "jämföra med 0" kallas också för "test", det finns en speciell instruktion för det.

`if( i != 0 ) ↔ if( i )`

`if( i == 0 ) ↔ if( !i )`

THUMB Assembler:

```
LDR R0, i
```

```
CMP R0, #0
```

alternativt:

```
LDR R0, i
```

```
TST R0, R0 @ R0 & R0
```

FLISP Assembler:

```
LDA i
```

```
CMPA #0
```

alternativt:

```
LDA i
```

```
TSTA
```

Test-instruktionen påverkar endast flaggor N och Z.

Registeranvändning

I princip kan man använda de generella registren som man vill men det är mycket bättre att följa ARM's rekommendationer:

Register	Användning	
R15 (PC)	Programräknare	
R14 (LR)	Länkregister	
R13 (SP)	Stackpekare	
R12 (IP)	Dessa register är avsedda för variabler och som temporära register. Om dom används måste dom sparas och återställas av den anropade (<i>callee</i>) funktionen	
R11		
R10		
R9		
R8		
R7	Speciellt använder GCC R7 som pekare till aktiveringspost (<i>stack frame</i>) Också dessa register är avsedda för variabler och temporärbruk Om dom används måste dom sparas och återställas av den anropade (<i>callee</i>) funktionen	
R6		
R5		
R4		
R3	parameter 4 / temporärregister	Dessa register sparas normalt sett inte över funktionsanrop men om, så är det den anropande (<i>caller</i>) funktionens uppgift
R2	parameter 3 / temporärregister	
R1	parameter 2 / resultat 2 / temporärregister	
R0	parameter 1 / resultat 1/ temporärregister	

Funktionsparametrar

Konventionerna säger att vi använder register R0,R1,R2,R3, (i denna ordning) för parametrar som skickas till en subrutin. Övriga parametrar läggs på stacken (behandlas senare i kursen).

Exempel:

Följande deklarationer är gjorda:

```
void f(int x,int y, int z, int w);  
int    a,b,c,d;
```

Visa hur följande funktionsanrop kodas i assemblerspråk:

```
f(a,b,c,d);
```

Assembler:

```
LDR R0,a  
LDR R1,b  
LDR R2,c  
LDR R3,d  
BL  f
```

Funktionens returvärde

Konventionerna säger att vi använder register **R0** för 8,16 och 32-bitars returvärde...

...och registerparet **R0:R1** för 64 bitars returvärde

Exempel:

Funktionen:

```
int rintval( void )
{
    return 0x12345678;
}
```

kodas:

rintval:

```
LDR    R0, =0x12345678
BX     LR
```

Exempel:

Funktionen:

```
long long rval( void )
{
    return 0x1234567800000000;
}
```

kodas:

rval:

```
MOV     R0, #0
LDR     R1, =0x12345678
BX      LR
```

Registerspill

Problem: Det register man behöver är upptaget.

Lösning: Man lagrar temporärt registrets innehåll på annan plats (annat register eller i minnet), detta kallas "registerspill".

Exempel:

Funktionen `int testme( int a, int b )` är definierad.

Visa hur följande funktion kan kodas i assemblerspråk:

```
int f ( int x, int y )
{
    if ( testme( x, y ) )
        return 1;
    return 0;
}
```

Vilket/vilka register måste sparas inför anropet av `testme`?

Vi löser på tavlan...

Registerspill

Problem: Det register man behöver är upptaget.

Lösning: Man lagrar temporärt registrets innehåll på annan plats (annat register eller i minnet), detta kallas "registerspill".


Exempel:

Funktionen `int testme( int a, int b )` är definierad.

Visa hur följande funktion kan kodas i assemblerspråk:

```
int f ( int x, int y )  
{  
    if ( testme( x,y ) )  
        return 1;  
    return 0;  
}
```

Vilket/vilka register måste sparas inför anropet av `testme`?

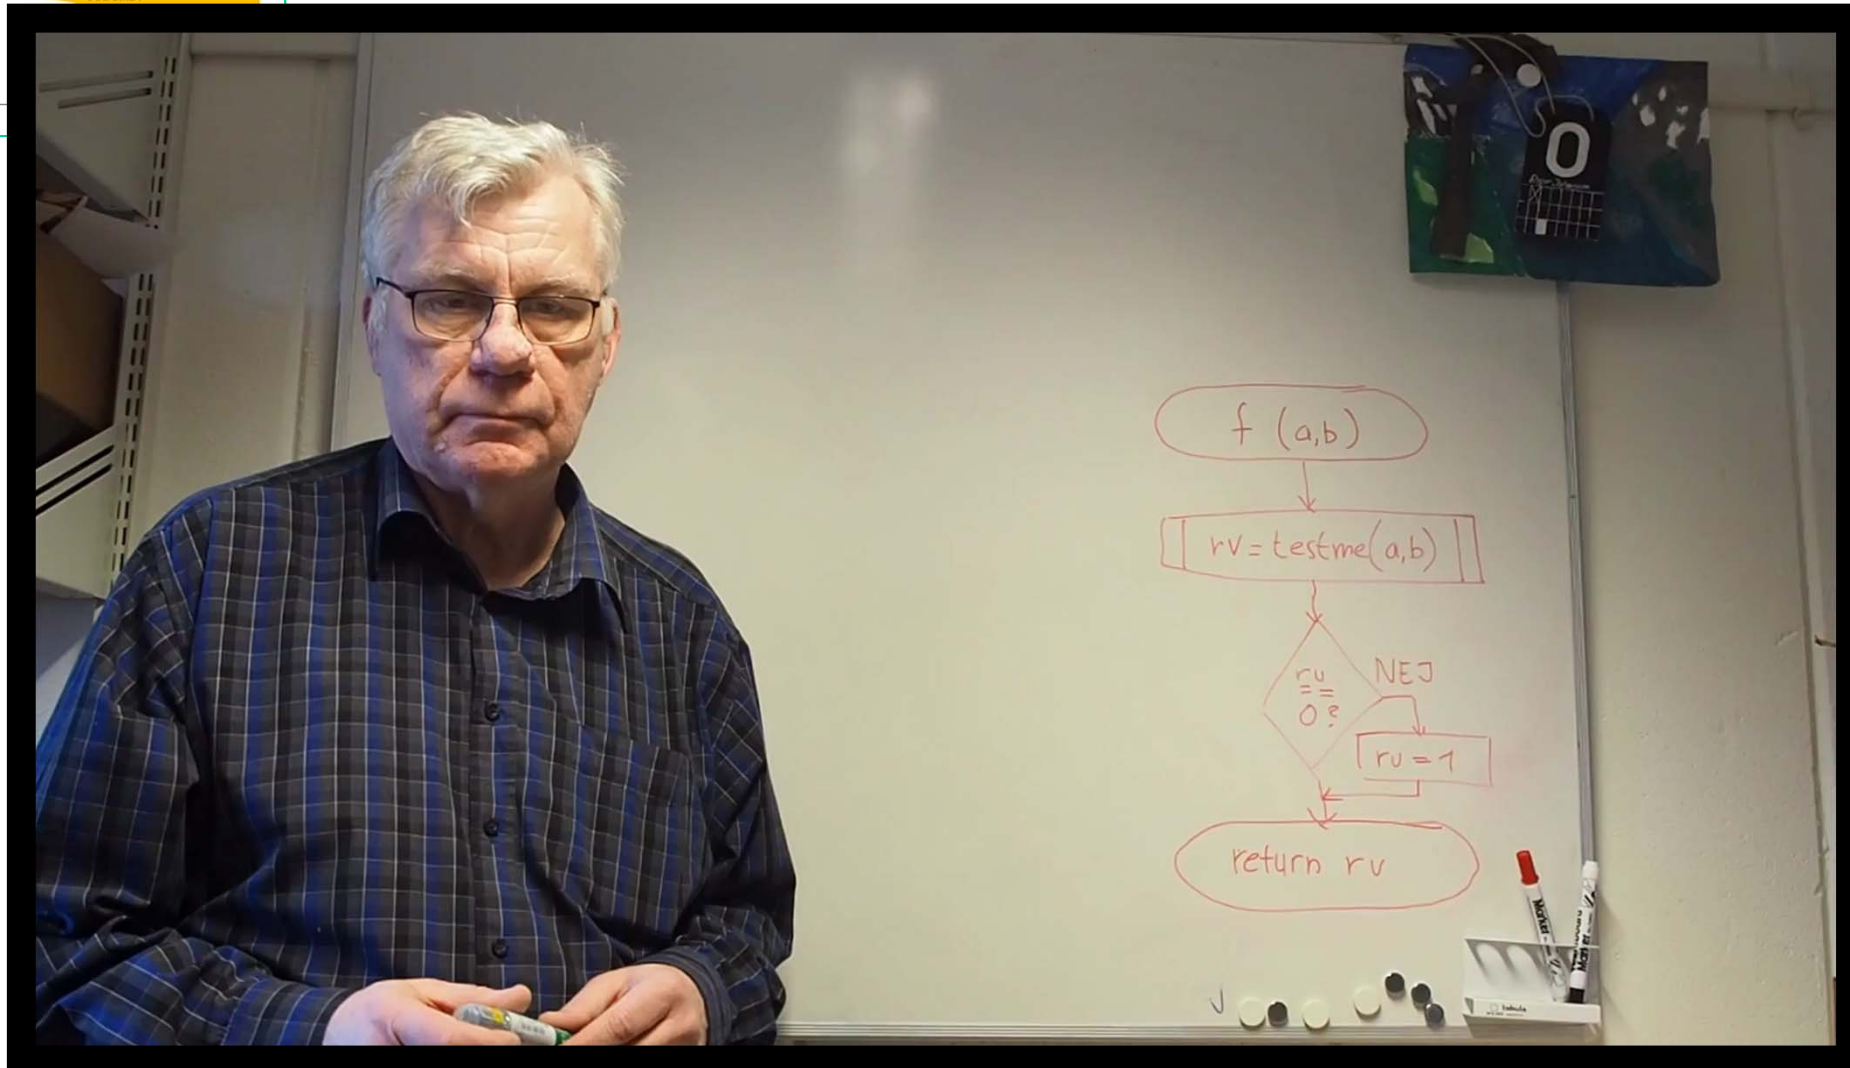

Instruktioner för villkorlig programflödeskontroll

C-operator	Betydelse	Datatyp	Instruktion	Komplement-instruktion
==	Lika med	signed/unsigned	BEQ	BNE
!=	Skild från	signed/unsigned	BNE	BEQ
<	Mindre än	signed unsigned	BLT BCC	BGE BCS
<=	Mindre än eller lika	signed unsigned	BLE BLS	BGT BHI
>	Större än	signed unsigned	BGT BHI	BLE BLS
>=	Större än eller lika	signed unsigned	BGE BCS	BLT BCC

Relationer och tal med tecken

Vid relationer ($>$ eller $<$) måste vi ta hänsyn till om operanderna är *signed* eller *unsigned*:

$<$	Mindre än	signed	BLT
		unsigned	BCC

Antag att följande deklarationer gjorts på "topp"

```
unsigned int i, j;
```

```
int k, l;
```

Koda följande programsekvens i assembler:

```
if ( i < j )
{
    if ( k < l )
        L1;
}
L2;
```

BCS och **BGE** är komplementvillkor

BCC och **BGE** är komplementvillkor

FLISP Assembler:

```
LDA i
CMPA j
BCC .L2 ("BHS")
LDA k
CMPA l
BGE .L2
.L1:
...
.L2:
```

THUMB Assembler:

```
LDR R3, i @ R3<-i
LDR R2, j @ R2<-j
CMP R3, R2 @ APSR <-(i-j)
BCS .L2 ("BHS")
LDR R3, k @ R3<-k
LDR R2, l @ R2<-l
CMP R3, R2 @ APSR <-(k-l)
BGE L2
.L1:
...
.L2:
```

Funktioner från standard C-biblioteket

Funktionen `isupper()`, kan kodas i C på följande sätt:

```
int isupper (int c)
{
    if ( c >= 'A' && c <= 'Z')
        return 1;
    return 0;
}
```


Visa hur funktionen kan kodas i Thumb assembler

```
isupper:
    CMP    R0, #'A'    @ c >= 'A' ?
    BLT    .L1
    CMP    R0, #'Z'    @ c <= 'Z' ?
    BGT    .L1
.L2:
    MOV    R0, #1      @ return 1;
    BX     LR
.L1:
    MOV    R0, #0      @ return 0;
    BX     LR
```

Vi använder *komplementvillkor* för testen.

<	Mindre än	signed unsigned	BLT BCC	BGE BCS
>	Större än	signed unsigned	BGT BHI	BLE BLS

If (...) {...} else { ...}

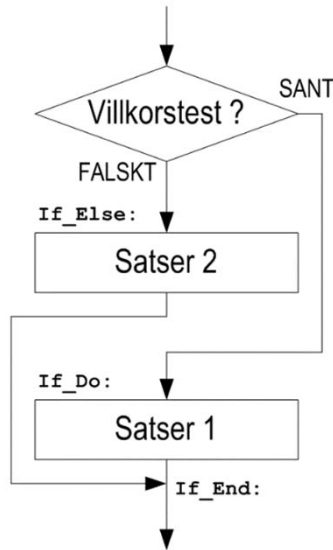

```

int    i, j, k;
if ( i > k )
    k = i;
else
    k = j;

```

THUMB Assembler:

```

LDR    R1, i
LDR    R2, j
CMP    R1, R2
BGT   If_Do
If_Else:
    MOV    R0, R2
    B      If_End
If_Do:
    MOV    R0, R1
If_End:
    LDR    R2, =k
    STR    R0, [R2]
    ...

```

FLISP Assembler:


```

LDA    i
CMPA   j
BGT   If_Do
If_Else:
    LDA    j
If_Do:
    STA    k

```

>	Större än	signed	BGT
		unsigned	BHI

while (...) {...}

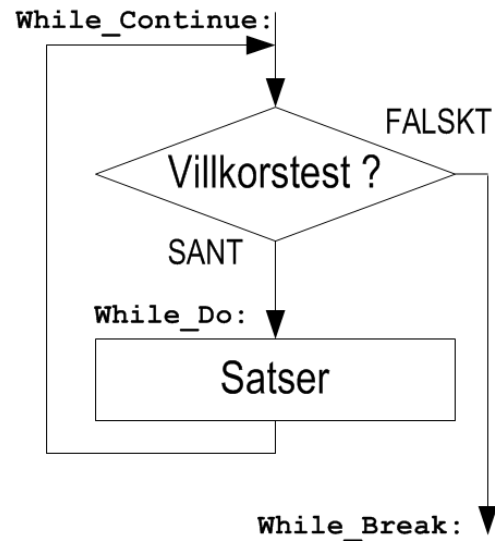

Vid kodning av "while"-iteration används det *komplementära villkoret*

THUMB Assembler:

```

While_Continue:
    LDR R0,i
    CMP R0,#20
    BGE While_Break
While_Do:
    ...
    B    While_Continue
While_Break:
  
```

FLISP Assembler:

```

While_Continue:
    LDA i
    CMPA #20
    BGE While_Break
While_Do:
    ...
While_Break:
  
```

```

int i;
...
while ( i < 20 )
{
    ...
}
  
```

>=	Större än eller lika	signed	BGE
		unsigned	BCC

Funktionsparametrar, 8 eller 16 bitar

All aritmetik utförs med 32 bitar, alla parametrar måste vara 32 bitar.
`short` och `signed char` ska därför typkonverteras före anrop.

Exempel:

Funktionen

```
signed char f( signed char a, signed char b);
```

och de globala variablerna

```
signed char x,y,z;
```

är definierade.

Visa hur funktionsanropet:

```
z = f( x, y );
```

kodas i assemblerspråk.

Thumb Assembler:

```
LDR    R0, =x
```

```
LDRB   R0, [R0]
```

```
SXTB   R0, R0
```

```
LDR    R1, =y
```

```
LDRB   R1, [R1]
```

```
SXTB   R1, R1
```

```
BL    f
```

```
LDR    R1, =x
```

```
STRB   R0, [R1]
```

Tillfälliga (lokala) variabler

Exempel:

Gör en lämplig registerallokering för funktionen:

```
void f (int a, int b, int c )
{
    int    d;
    int    e;
    ...
}
```

Om **f** inte är trivial behövs R0-R3 för uttrycksevaluering etc. Enkel grundregel är då : Använd R4,R5 osv till lokala variabler, konventionen säger att dessa *kan* var upptagna av anropande (caller) funktion och därför *måste* dom "spillas".

R7	Speciellt använder GCC R7 som pekare till aktiveringspost (<i>stack frame</i>)
R6	Också dessa register är avsedda för variabler och temporärbruk
R5	Om dom används måste dom sparas och återställas av
R4	den anropade (<i>callee</i>) funktionen
R3	parameter 4 / temporärregister

Lösning: Vi ser att R0,R1 och R2 redan är upptagna av parametrar, R3 upplåter vi för uttrycksevaluering i funktionen och gör registerallokeringen:

d=R4, e=R5.

Vi får då följande kodning:

```
@void f (int a, int b, int c )
f:
@{
@    int d:
@    int e;
@    PUSH    {R4, R5, LR}
@    ...
@    POP     {R4, R5, PC}
@}
```

"Höga" register R8-R12, för temporär lagring

Det är möjligt att använda även register R8-R12 för att "spilla" register.

R12 (IP)	Dessa register är avsedda för variabler och som temporära register. Om dom används måste dom sparas och återställas av den anropade (callee) funktionen
R11	
R10	
R9	
R8	
R7	Specialt använder GCC R7 som pekare till aktiveringspost (stack fram

Vi har dock här begränsat oss till användning av ARM-V6 (huvudsakligen 16-bitars instruktionsformat).

Dessa instruktioner använder bara tre bitar i instruktionsformatets registerfält. Man måste då använda en speciell MOV-variant, för att kopiera data från R0-R7 till R8-R12, och vice versa.

LDR – Load register

En basadress bestäms genom att innehållet i ett indexregister adderas till innehållet i basregistret. Därefter kopieras ett WORD, från denna adress, till destinationsregistret

Syntax:

LDR Rt, [Rn, Rm]

Rt Destination, (R0-R7).

Rn Basregister för adressberäkningen, (R0-R7).


Rm Indexregister för adressberäkningen, (R0-R7).

Instruktion	Storlek	Cortex M0	Cortex M0+	Cortex M1	Cortex M3	Cortex M4	Cortex M7	Ark.
ADC, ADD, (ADR), AND, ASR, B, BIC, BKPT, BLX, BX, CMN, CMP, CPS, EOR, LDM, (LDMIA, LDMFD), LDR, LDRB, LDRH, LDRSB, LDRSH, LSL, LSR, MOV, MUL, MVN, NOP, ORR, POP, PUSH, REV, REV16, REVSH, ROR, RSB, SBC, SEV, STM, (STMIA, STMEA), STR, STRB, STRH, SUB, SVC, SXTB, SXTH, TST, UXTB, UXTH, WFE, WFI, YIELD	16-bit	x	x	x	x	x	x	v6
BL, DMB, DSB, ISB, MRS, MSR	32-bit	x	x	x	x	x	x	
CBNZ, CBZ, IT	16-bit				x	x	x	v7
ADC, ADD, AND, ASR, B, BFC, BFI, BIC, CDP, CLREX, CLZ, CMN, CMP, DBG, EOR, LDC, LDMA, LDMDB, LDR, LDRB, LDRBT, LDRD, LDREX, LDREXB, LDREXH, LDRH, LDRHT, LDRSB, LDRSHT, LDRSH, LDRST, MCR, LSL, LSR, MLS, MCRR, MLA, MOV, MOVT, MRC, MRRC, MUL, MVN, NOP, ORN, ORR, PLD, PLDW, PLI, POP, PUSH, RBIT, REV, REV16, REVSH, ROR, RRX, RSB, SBC, SBFX, SDIV, SEV, SMLAL, SMULL, SSAT, STC, STMDB, STR, STRB, STRBT, STRD, STREX, STREXB, STREXH, STRH, STRHT, STRT, SUB, SXTB, SXTB, TBB, TBH, TEQ, TST, UBFX, UDIV, UMLAL, UMULL, USAT, UXTB, UXTH, WFE, WFI, YIELD	32-bit				x	x	x	
PKH, QADD, QADD16, QAND, QASX, QDADD, QDSUB, QDUI, QSHL, QSHR, QSHR16, QSHR8, SADD16								

När inte registren räcker till

Då registren inte räcker till måste parametrar och lokala variabler lagras i minnet, stacken är då det lämpligaste stället.

Detta är också sant då C-kompilatorn genererar kod som ska användas med en debugger.

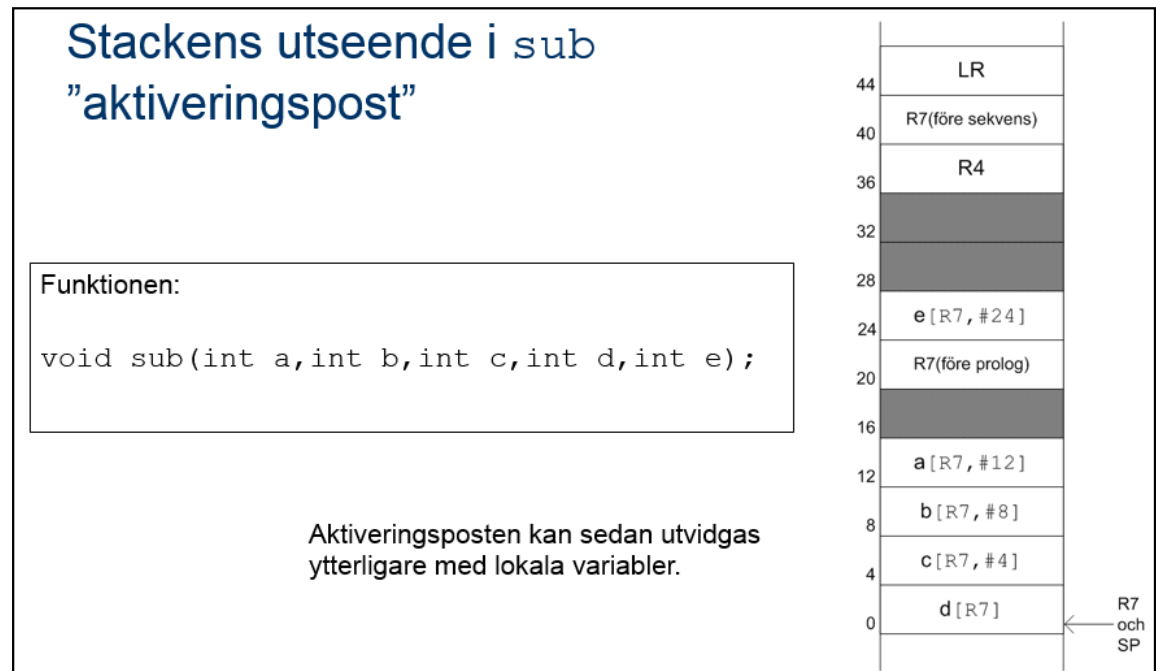

Vi återkommer till hur register spills till minnet i slutet av kursen.

Registeranvändning med lokala variabler

Exempel:


Funktionen `int g( int )` är definierad.

Visa hur följande funktion kan kodas i assemblerspråk:

```
int f( int val )
{
    int i;
    int bits = 0;

    for( i=0 ; i< val; i++ )
    {
        bits = bits | g(i);
    }
    return bits;
}
```

Vi löser på tavlan...

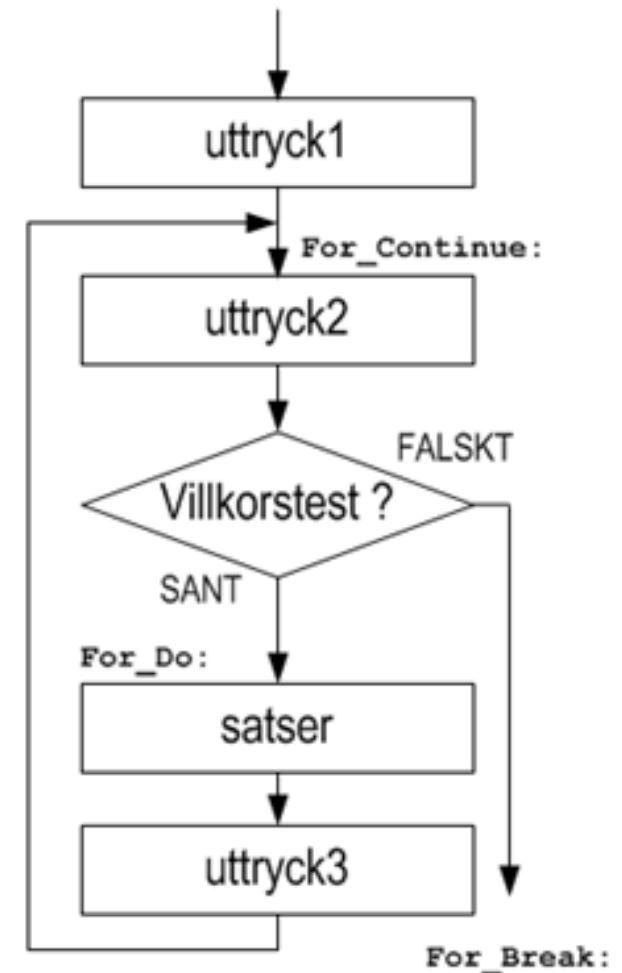

Registeranvändning med lokala variabler

Exempel:
Funktionen `int g( int )` är definierad.
Visa hur följande funktion kan kodas i assemblerpråk:
`int f( int val )`

```
{  
  int i;  
  int bits = 0;  
  
  for( i=0 ; i< val; i++ )  
  {  
    bits = bits | g(i);  
  }  
  return bits;  
}
```

Vi löser på tavlan...

