

Föreläsning 10

**Generiska programenheter
Samlingar**

Generiska programenheter

Från och med version 5.0 är det möjligt att skriva generiska programenheter i Java.

- generiska interface
- generiska klasser
- generiska metoder

Generiska programenheter innebär återanvändning av kod.

Generiska programenheter parameteriseras med en eller flera typer, så kallade *typparametrar*. Man kan se den generiska programenheten som en mall från vilken kompilatorn kan generera programenheter för specifika typer.

Generiska klasser

Nedan visas hur en klass `Pair`, som används för att lagra ett namn och ett konto, har skrivits om till en generisk klass. Den generiska klassen kan användas för att lagra godtyckliga par av objekt.

```
public class Pair {  
    private final String name;  
    private final BankAccount account;  
    public Pair(String name, BankAccount account) {  
        this.name = name;  
        this.account = account;  
    }  
    //constructor  
    public String getFirst() {  
        return name;  
    }  
    //getFirst  
    public BankAccount getSecond() {  
        return account;  
    }  
    //getSecond  
}  
//Pair
```

```
public class Pair <T, S>{  
    private final T first;  
    private final S second;  
    public Pair(T first, S second) {  
        this.first = first;  
        this.second = second;  
    }  
    //constructor  
    public T getFirst() {  
        return first;  
    }  
    //getFirst  
    public S getSecond() {  
        return second;  
    }  
    //getSecond  
}  
//Pair
```

```
Pair <String, Integer> p = new Pair<String, Integer>("Hello" , 12);  
Pair <Integer, Integer> p = new Pair<Integer, Integer>(34 , 56);
```

Generiska klasser

Typerna som handhas i en generisk klass måste namnges och anges i klassens parameterlista.

```
public class Pair<S, T>
```

Det är praxis att ge korta namn enligt:

E	elementtyp i en samling
K	nyckeltyp i en map
V	värde typ i en map
T	generell typinformation
S, U	fler generella typer

Generiska klasser

Typpparametrar i en klassdeklaration är endast information till kompilatorn.

- typpparametrarna används när kompilatorn kontrollerar programmet och sätter in vissa konverteringar (autoboxing/unboxing)
- när kompilatorn översätter klassdeklarationen till bytekod tas denna information bort.

Inuti den generiska klassdefinitionen kan de formella typpparametrarna användas som vanliga referenstyper, förutom att:

- de får inte användas i klassens statiska metoder
- man får inte skapa arrayer av dem (men man kan deklarerar referenser till arrayer av deras typ).

Generiska metoder

I en generisk klass får en statisk metod inte använda klassens typparametrar. Men det går dock att deklarera generiska metoder, genom att parameterisera metoden med en eller flera typparametrar.

```
public class ArrayUtility {  
    public static void print(String[] a) {  
        for (String e : a)  
            System.out.print(e + " ");  
        System.out.println();  
    }  
    ...  
}
```

```
public class ArrayUtility {  
    public static <E> void print(E[] a) {  
        for (E e : a)  
            System.out.print(e + " ");  
        System.out.println();  
    }  
    ...  
}
```

```
Rectangle[] rectangles = ...;  
String[] strings = ...;  
ArrayUtility.print(rectangles);  
ArrayUtility.print(strings);
```


Begränsade typparametrar

Det är ibland nödvändigt att definiera vilka typer som man kan använda i en generisk klass eller i en generisk metod.

Betrakta en metod `min` som bestämmer det minsta värdet i ett generiskt fält. Hur kan man finna det minsta värdet när man inte vet vilken typ elementen i fältet har?

Ett sätt är att kräva att elementen tillhör en typ som implementerar interfacet `Comparable` (som är generiskt). I detta fall behöver vi således specificera typparametern ytterligare eftersom inte alla typer kan accepteras.

Begränsade typparametrar

```
public static <E extends Comparable<E>> E min(E[] a) {  
    E smallest = a[0];  
    for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
        if (a[i].compareTo(smallest) < 0)  
            smallest = a[i];  
    }  
    return smallest;  
} //min
```

Metoden `min` ovan kan anropas med fält vars element är av en typ som implementerar `Comparable<E>`.

Ibland behöver man sätta flera begränsningar på en typparameter:

`<E extends Comparable<E> & Cloneable>`

Observera att här betyder det reserverade ordet **extends** "extends eller implements".

Wildcards

Konceptet wildcards har införts för att beteckna ”vilken typ som helst”.


Det finns tre olika slag av wildcards:

wildcard med undre gräns	? extends B	B eller godtycklig subtyp till B
wildcard med övre gräns	? super B	B eller godtycklig supertyp till B
wildcard utan gräns	?	godtycklig typ

Subtyper

Om Sub är en subklass till klassen Base och G är en generisk typ


- då är **inte** G<Sub> en subtyp till G<Base>

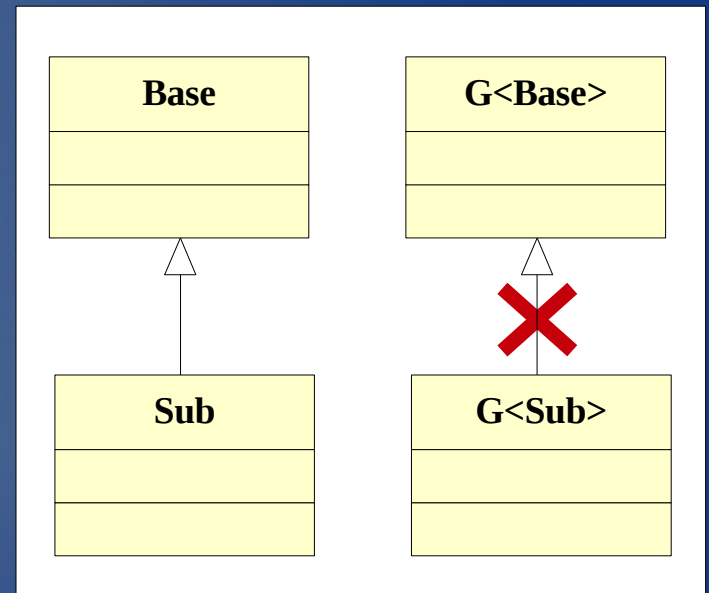

Wildcards – godtycklig subtyp

Antag vi har följande klasshierarki:

```
public abstract class Shape {  
    public abstract void draw();  
} // Shape  
  
public class Rectangle extends Shape {  
    public void draw() { ... }  
} // Rectangle  
  
public class Circle extends Shape {  
    public void draw() { ... }  
} // Circle
```

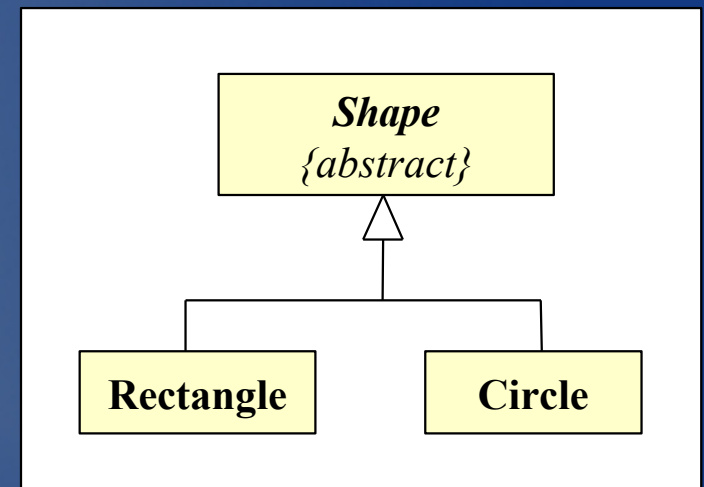

Wildcards – godtycklig subtyp

Metoden

```
public static void drawAll(LinkedList<Shape> shapes) {  
    for (Shape s: shapes)  
        s.draw();  
}  
//drawAll
```

kan *inte* anropas med en parameter av typen

```
LinkedList<Circle> myList = new LinkedList<Circle>();
```

ty LinkedList<Circle> är inte subklass till LinkedList<Shape>.

Däremot fungerar följande metod:

```
public static void drawAll(LinkedList<? extends Shape> shapes) {  
    for (Shape s: shapes)  
        s.draw();  
}  
//drawAll
```

Wildcards – godtycklig supertyp

Antag vi har följande klasshierarki:

```
public class BankAccount implements Comparable<BankAccount> {  
    ...  
} // BankAccount  
public class SavingAccount extends BankAccount {  
    ...  
} // SavingAccount
```

Kan metoden

```
public static <E extends Comparable<E>> E min(E[] a) {...}
```

anropas med ett fält av typen `SavingAccount` enligt:

```
SavingAccount[] sa = ...;  
...  
SavingAccount m = min(sa);
```

Wildcards – godtycklig supertyp

Nej!

SavingAccount implementerar inte Comparable<SavingAccount> utan Comparable<BankingAccount> och Comparable<SavingAccount> är inte en subtyp till Comparable<BankingAccount>!

Metodhuvudet måste ha följande utseende:

```
public static <E extends Comparable<? super E>> E min(E[] a)
```


Samlingar – Java Collections Framework

När man programmerar har man ofta behov av att gruppera flera objekt av samma typ till en större enhet - samling.

Java tillhandahåller ett antal samlingsklasser, *Java Collections Framework*, som finns i `java.util`.

Sedan Java 5 är dessa klasser generiska för att få typsäkerhet.

Java Collection Framework ger en enhetlig arkitektur för att representera och hantera samlingar.

Idén är att definiera ett litet antal generella gränssnitt som beskriver listor, mängder, köer och avbildningar (mappningar).

Java Collections Framework

Java Collections Framework innehåller:

Gränssnitt

- abstrakta datatyper representerande samlingar
- för att göra hanteringen av samlingar oberoende av implementeringsdetaljer

Implementeringar

- konkreta implementeringar av samlingsgränssnitt
- återanvändbara datastrukturer

Algoritmer

- användbara beräkningar (t.ex. sökning, sortering) i samlingar
- 'polymorfa' metoder: återanvändbar funktionalitet

Infrastruktur

- andra gränssnitt (t.ex. `Iterator`, `Comparable`), stöder framtagningen av olika sorters samlingar

Omslagsklasser

- ökar funktionaliteten mot andra implementeringar, t.ex. behöver man inte själv transformera mellan samlingar

Fördelar

Förenklar programmeringsarbetet

- ger användbara datastrukturer och algoritmer, du behöver inte skriva dem själv

Effektiviserar arbetet

- genom att tillhandahålla implementeringar av hög kvalité
- implementeringarna är utbytbara, smidigt att välja rätt implementering
- lätt att sätta ihop olika programkomponenter som skickar och tar emot datastrukturer i form av samlingar

Operera mellan olika paket i API:n

- fastställer gemensamma typer för att utbyta samlingar

Mindre besvär att begripa API:n

- systematiskt val av namn för olika samlingar, många metoder kan ärvas

Mindre besvär att utforma nya API-samlingar

- mindre frestande att göra 'ad hoc'-lösningar, då det finns standardgränssnitt att tillgå

Gränssnitt för samlingar

Gränssnitt för samlingar

- definierar metoder för att hantera samlingarna
- fastställer typer för att överföra samlingar via metoder

Det finns två grundläggande gränssnitt:

`Collection<E>` handhar listor, mängder och köer.

`Map<K, V>` handhar avbildningar, d.v.s. element som är associerade med nyckelvärden.

Gränssnitt Collection<E>

Gränssnittet Collection<E> handhar listor, mängder och köer.

De viktigaste subgränssnitten till Collection<E>:

List<E> handhar en sekvens av objekt. Ett element kan förekomma flera gånger.

Set<E> handhar en mängd av objekt. Ett element kan endast förekomma en gång i en mängd.

SortedSet<E> handhar en ordnad (sorterad) mängd. Alla element måste vara jämförbara på 'storlek'.

Queue<E> handhar en kö av element. Elementen i en kö har ett *first-in-first-out*-beteende.


Deque<E> handhar en deque av element. I en deque (*doubel ended queue*) kan man stoppa in/ta bort element i båda ändar.

Varje klass **K** som implementerar Collection<E> har en konstruktor


K(Collection<? **extends** E> c)

därmed kan man lätt konvertera mellan olika samlingar.

Gränssnitt Collection<E>

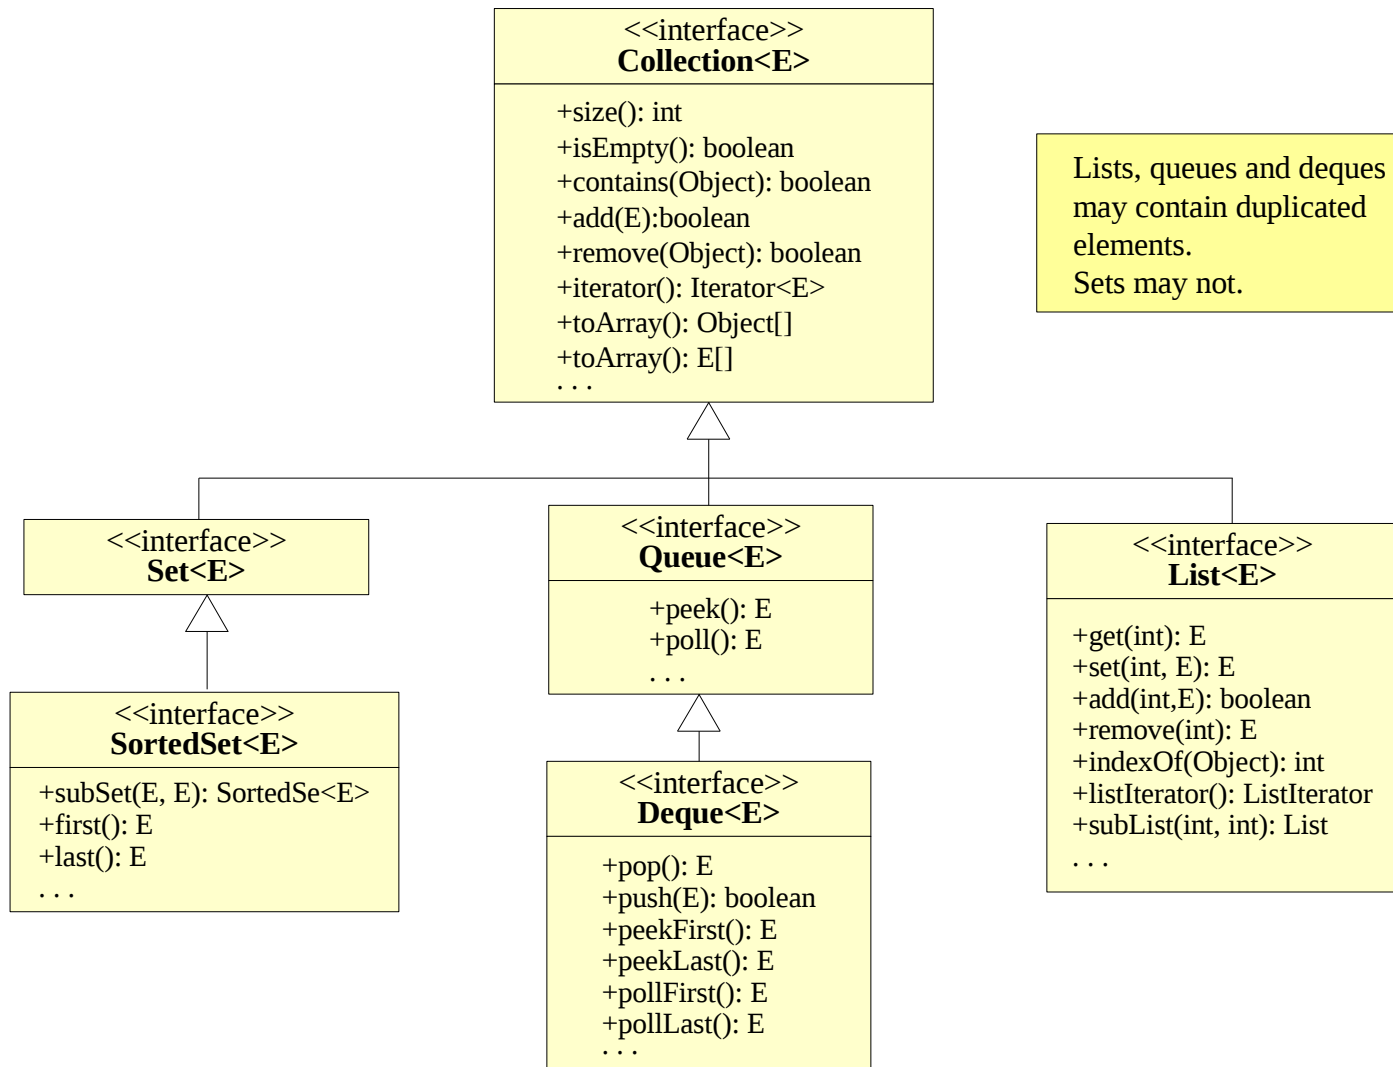

Några implementeringar av Collection<E>

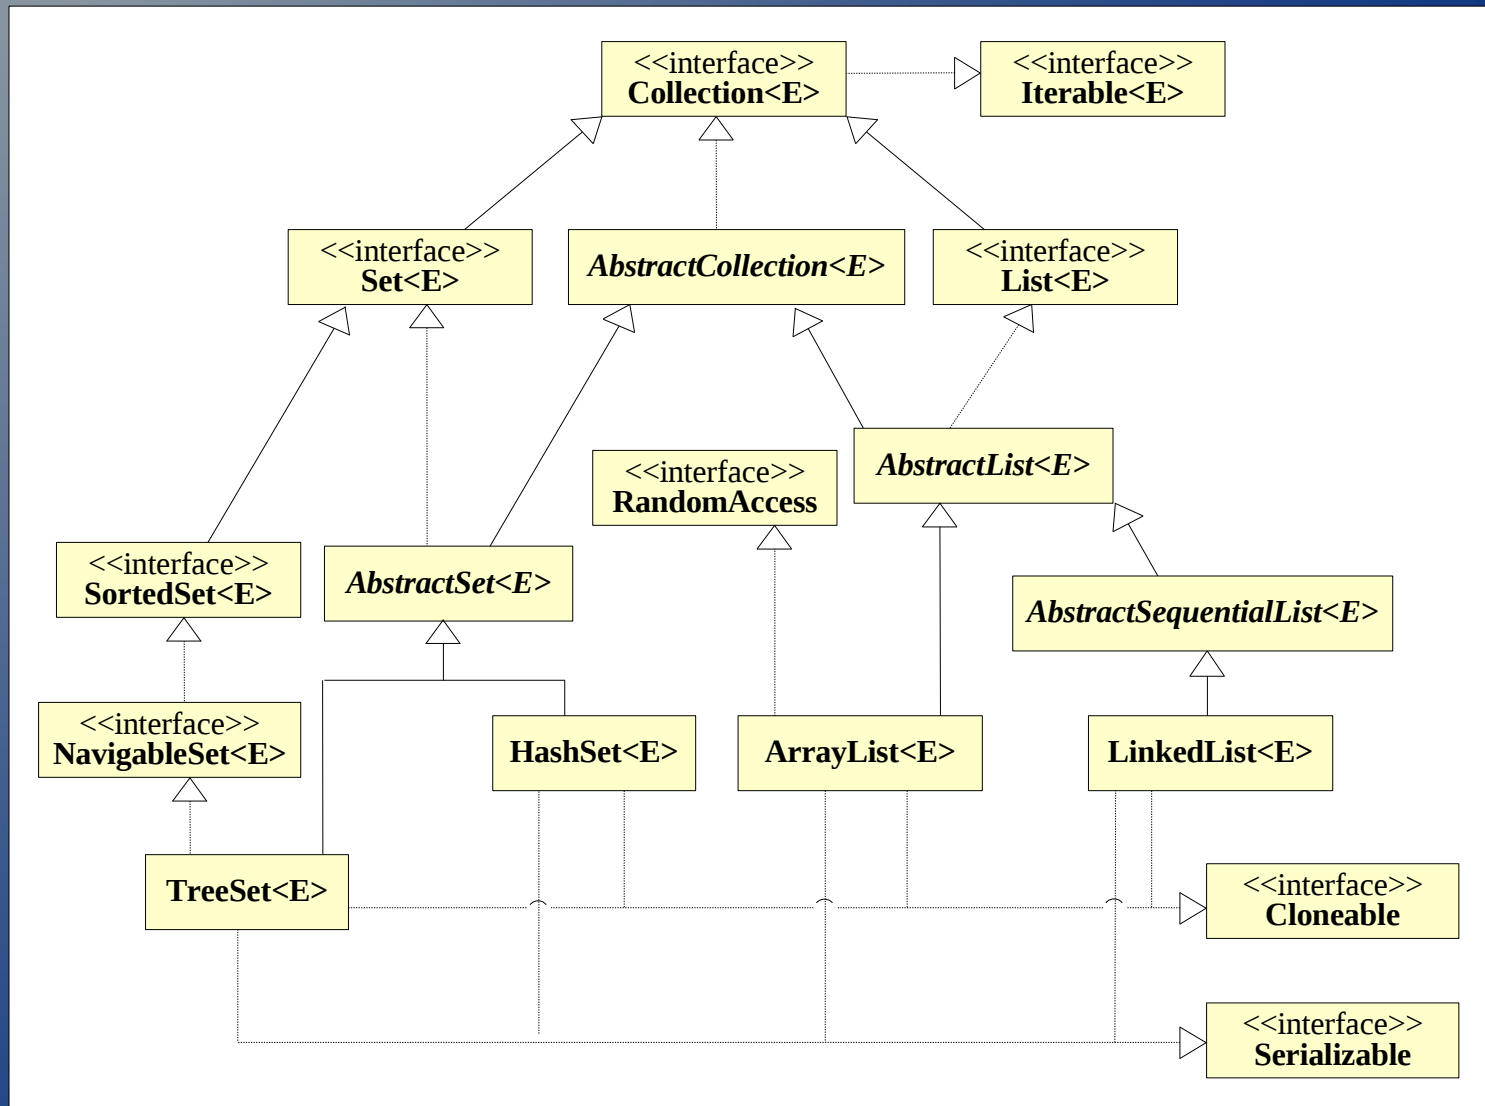

Gränssnittet Collection<E>

```
public interface Collection<E> implements Iterable<E> {  
    // grundoperationer  
    int size();  
    boolean isEmpty();  
    boolean contains(Object element);  
    boolean add(E element); // Valbar  
    boolean remove(Object element); // Valbar  
    Iterator<E> iterator();  
  
    // mängdoperationer  
    boolean containsAll(Collection<?> c);  
    boolean addAll(Collection<? extends E> c); // Valbar  
    boolean removeAll(Collection<?> c); // Valbar  
    boolean retainAll(Collection<?> c); // Valbar  
    void clear(); // Valbar  
  
    // fältoperationer  
    Object[] toArray();  
    <T> T[] toArray(T[] a);  
} // Collection
```

Valbara metoder

JDK erbjuder inte separata gränssnitt för alla varianter av samlingar, t.ex. samlingar som är icke-muterbara, av en viss storlek eller endast tillåter att lägga till element.

I stället har varje gränssnitt modifierande operationer (mutator metoder) vilka anges som valbara (*optional*)

- implementeringar *kan* men behöver inte 'utföra' dessa operationer
- men fortfarande måste dessa metoder implementeras (som alltid)
- metoder som ej utför operationer implementeras med:
{ throw new UnsupportedOperationException(); }
- implementeringen måste dokumentera vilka detta gäller

Collection<E>: basoperationer

Frågor om antal element i samlingen:

int size() returnerar antalet element i samlingen.

boolean isEmpty() returnerar **true** om samlingen är tom, annars returneras **false**.

Lägga till eller ta bort ett element i samlingen:

boolean add(E e) lägger in **e** i samlingen. Garanterar att **e** återfinns i samlingen efter operationen. Returnerar **true** om samlingen har förändrats av operationen, annars returneras **false**.

boolean remove(E e) tar bort **e** ur samlingen. Returnerar **true** om samlingen har förändrats av operationen, annars returneras **false**.

Collection<E>: basoperationer

Fråga om ett givet objekt finns med som element i samlingen:

boolean contains(Object o) returnerar **true** om o finns i samlingen,
annars returneras **false**.

Tillhandahålla en s.k. iterator för att kunna genomlöpa (traversera) hela samlingen:

Iterator<E> iterator() returnerar en iterator för att genomlöpa
samlingen.

Collection<E>: mängdoperationer

Mängdoperationer utför operationer på hela samlingen:

boolean containsAll(Collection<?> c) – returnerar **true** om denna samling innehåller alla element i c, annars returneras **false**.

boolean addAll(Collection<? extends E> c) – lägger till alla elementen i c till denna samling. Returnerar **true** om samlingen har förändrats av operationen, annars returneras **false**.

boolean removeAll(Collection<?> c) – tar bort alla element i c från denna samling. Returnerar **true** om samlingen har förändrats av operationen, annars returneras **false**.

boolean retainAll(Collection<?> c) – tar bort alla element i denna samling utom de som finns i c. Returnerar **true** om samlingen har förändrats av operationen, annars returneras **false**.

void clear() – tar bort alla element ur denna samling.

Collection: fältoperationer

Används för att lägga alla elementen i en samling i ett fält

`Object[] toArray()` kopierar (referenserna till) elementen till ett fält med referenstypen `Object`.

Exempel:

```
Collection<String> coll = new ArrayList<String>();
```

```
...
```

```
Object[] a = coll.toArray();
```

`<T> T[] toArray(T[] arr)` kopierar (referenserna till) elementen till ett nytt fält med referenstypen `T`.

Exempel:

```
Collection<String> coll = new ArrayList<String>();
```

```
...
```

```
String[] a = coll.toArray(new String[0]);
```

Gränssnittet Set<E>

- modellerar matematiska mängder
- en mängd är en samling element som *inte kan innehålla dubletter och där elementen inte har någon inbördes ordning.*

Definition av Set<E>:

```
public interface Set<E> extends Collection<E> {}
```

Set<E> innehåller *inga ytterligare metoder* förutom de som ärvts från Collection<E>.

- specifikationen av vissa operationer (dvs deras semantik) är annorlunda
- skillnaden ligger alltså i kommentarerna på API-sidan !

add(E e) lägger till e till mängden om e inte redan finns i mängden.

addAll(Collection<? **extends** E> c) lägger till alla element i samlingen c som inte redan finns i mängden.

Klassen `HashSet<E>`

Den enda direkta implementeringen av `Set<E>` är klassen `HashSet<E>`.

”Hash” refererar till den datastruktur som används i implementeringen (en hashtabell).

Använder `hashCode()` för att lokalisera objekt och `equals()` för att göra jämförelser.

Två viktiga konstruktörer (finns två ytterligare):

`public HashSet()` – skapar en ny tom mängd.

`public HashSet(Collection<? extends E> coll)` – skapar en ny mängd vars initiala innehåll är elementen i samlingen `coll`.

Exempel:

Skriv ett program som läser in ord via kommandoraden och skriver ut alla dubletter som påträffas, samt en lista av alla olika ord.

```
import java.util.*;
public class FindDup {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> ss = new HashSet<String>();
        for (String s : args)
            if (!ss.add(s))
                System.out.println("Detecting duplicate: " + s);
        System.out.println(ss.size() + " different words: " + ss);
    } //main
} //FindDup
```

Körningsexempel:

```
java FindDup jag kom jag såg jag segrade
Detecting duplicate: jag
Detecting duplicate: jag
4 different words: [såg, kom, jag, segrade]
```

for-each-satsen

För samlingar har vi den bekväma **for-each**-satsen, när vi skall gå igenom hela samlingen

```
for (elementType x : samling ) //för alla element x som tillhör samling  
    'block med x'
```

for-each-satsen kan användas på fält och alla klasser som implementerar gränssnittet `Iterable<E>`, vilket `Collection<E>` gör.

`Iterable<E>` kräver att metoden

```
public Iterator<E> iterator()
```

är definierad.

Notera att det endast går att läsa av elementen. Det går inte att ändra i samlingen. En tilldelning till variabeln `x` ändrar endast den lokala variabeln och påverkar inte samlingen över huvud taget.

Iteratorer<E>

```
public interface Iterator<E> {  
    // hasNext returnerar true om iterationen har  
    // fler element  
    boolean hasNext();  
  
    // next returnerar nästa element i iterationen  
    // flyttar iteratorns position ett steg  
    E next();  
  
    // remove tar bort det element i den UNDERLIGGANDE  
    // SAMLINGEN som senast returnerades med next()  
    void remove(); //Valbar  
} //Iterator
```

Om det inte finns något element, så kastar next() ett NoSuchElementException.

Testa alltid med hasNext() innan du använder next().

Mer om remove() senare.

Ett exempel till

Skriv ett program som läser in ord via kommandoraden och som skriver ut dels alla dubletter som påträffas, dels alla olika ord.

```
import java.util.*;
public class FindDups {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> uniques = new HashSet<String>();
        Set<String> dups = new HashSet<String>();
        for (String s : args)
            if (!uniques.add(s))
                dups.add(s);
        System.out.println("Unique words: ");
        Iterator<String> iu = uniques.iterator();
        while (iu.hasNext())
            System.out.println(iu.next());
        System.out.println("Duplicated words: ");
        for (String s : dups)
            System.out.println(s);
    } //main
} //FindDups
```

Körningsexempel:

```
java FindDups jag kom jag såg jag segrade
Unique words:
såg
kom
jag
segrade
Duplicated words:
jag
```

Mängdoperationer i Set<E>

Mängdoperationerna är speciellt anpassade till Set<E>, då de utför de 'vanliga' mängdoperationerna: (delmängd, union, snitt och differens ($\subseteq$, $\cup$, $\cap$ och $\setminus$)).

`s1.containsAll(s2)` returnerar **true** om $s2 \subseteq s1$ (delmängd)

`s1.addAll(s2)` gör om `s1` till $s1 \cup s2$ (union)

`s1.retainAll(s2)` gör om `s1` till $s1 \cap s2$ (snitt)

`s1.removeAll(s2)` gör om `s1` till $s1 \setminus s2$ (differens)

Mängdoperationer i Set<E>

Exempel:

```
import java.util.*;
public class FindDups2 {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> uniques = new HashSet<String>();
        Set<String> dups = new HashSet<String>();
        for (String s : args)
            if (!uniques.add(s))
                dups.add(s);
        uniques.removeAll(dups);
        System.out.println("Unique words: " + uniques);
        System.out.println("Duplicated words: " + dups);
    } //main
} //FindDups2s
```

Körningsexempel:

```
java FindDups2 jag kom jag såg jag segrade
Unique words: [såg, kom, segrade]
Duplicated words: [jag]
```

Ta bort element via iteratorn

public void remove()

- Tar bort från den underliggande samlingen det element som senast returnerades från iteratorn via ett anrop av `next()`.
- Metod `remove()` kan anropas endast en gång per anrop av `next()`.
- Beteendet för en iterator är odefinierat om den underliggande samlingen modifieras, medan iteratorn är aktiv, på något annat sätt än via anrop av *iteratorns* `remove()`.
- Kaster `IllegalStateException` – om metoden `next()` ännu inte anropats eller om metoden `remove()` redan anropats, efter det senaste anropet av metoden `next()`.

Ta bort element under iteration

Korrekt tillvägagångssätt:

```
public void removeLongStrings(Collection<String> coll, int maxLen) {  
    Iterator<String> it = coll.iterator();  
    while (it.hasNext()) {  
        String str = it.next();  
        if (str.length() > maxLen)  
            it.remove();  
    }  
} //removeLongStrings
```

Felaktigt tillvägagångssätt:

```
public void removeLongStrings(Collection<String> coll, int maxLen) {  
    Iterator<String> it = coll.iterator();  
    while (it.hasNext()) {  
        String str = it.next();  
        if (str.length() > maxLen)  
            coll.remove(str);  
    }  
} //removeLongStrings
```



Misstag!
Beteendet hos iteratorm
blir odefinierat!

Gränssnittet `SortedSet<E>` extends `Set<E>`

Sorterade mängder *garanterar att objekten hela tiden är sorterade.*

Detta leder bland annat till att objekten löps igenom med iteratorn i en given ordning. Detta gäller inte för osorterade mängder.

Iteratorn ger elementen i den specifika ordning som definieras av elementtypens `compareTo`-metod. Objekt som lagras i en sorterad mängd måste således implementera gränssnittet `Comparable`.

`SortedSet` definierar också några extra metoder, t.ex.:

`public E first()` – returnerar det 'minsta' elementet i mängden.

`public E last()` – returnerar det 'största' elementet i mängden.

`public SortedSet<E> subSet(E min, E max)` – returnerar en delmängd bestående av alla element i intervallet `[min ... max]`.

Klassen `TreeSet<E>`

”Tree” refererar till den datastruktur som används i implementeringen (en typ av binärt sökträd).

Två viktiga konstruktorer:

`public TreeSet()` skapar en ny, tom mängd

`public TreeSet(Collection<? extends E> coll)` skapar en ny mängd vars initiala innehåll är elementen i samlingen `coll`. Notera: elementen i mängden (det binära sökträdet) är alltid sorterade även om samlingen `coll` inte är det. Vi kan alltså sortera via en konstruktor !

Klassen TreeSet<E>

Exempel:

```
import java.util.*;
public class FindDup {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> ss = new TreeSet<String>();
        for (String s : args )
            if (!ss.add(s))
                System.out.println("detecting duplicate: " + s);
        System.out.println(ss.size() + "different words: " + ss);
    } //main
} //FindDup
```

Körningsexempel:

```
java FindDups jag kom jag såg jag segrade
detecting duplicate: jag
detecting duplicate: jag
different words: [jag, kom, segrade, såg]
```


Gränssnittet `List<E>`

En lista är en samling där elementen sparas vid en speciell *position*, i form av ett heltalsindex. *Elementen har en inbördes ordning i listan*. I likhet med fältindex är första positionen 0.

Åtkomst via positionen – hantering av elementen sker via den numeriska positionen i listan.

Sökning – kan söka efter ett specificerat objekt och returnera vid vilken position.

En lista kan innehålla dubbletter.

Har en mer avancerad iterator (`ListIterator`) där man kan utnyttja listans sekventiella karaktär.

Gränssnittet List<E>

```
public interface List<E> extends Collection<E> {  
    // Åtkomst via position  
    E get(int index);  
    E set(int index, E element); // Valbar  
    void add(int index, E element); // Valbar  
    E remove(int index); // Valbar  
    boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c); // Valbar  
  
    // Sökning  
    int indexOf(Object o);  
    int lastIndexOf(Object o);  
  
    // Iterarorer  
    ListIterator<E> listIterator();  
    ListIterator<E> listIterator(int index);  
  
    // Dellistor (kallas också vy av listan)  
    List<E> subList(int fromIndex, int toIndex);  
} // List
```

Operationer i List<E>

E get(**int** index) – returnerar det element som ligger i position index

E set(**int** index, E elem) – ersätter elementet i position index med elem. Det ersatta elementet returneras.

void add(**int** index, E elem) – skjuter in elem på position index. Alla element efter position index flyttas ett steg åt höger.

E remove(**int** index) – tar bort och returnerar elementet på position index. Alla övriga element efter position index flyttas ett steg åt vänster.

boolean addAll(**int** index, Collection<? **extends** E> c) – skjuter in alla elementen i samlingen c vid position index. Alla element efter index flyttas åt höger.

Operationer i List<E>

int indexOf(Object obj) – returnerar första positionen för objektet obj.
Returnerar -1 om obj inte finns i samlingen.

int lastIndexOf(Object obj) – returnerar sista positionen för objektet obj.
Returnerar -1 om obj inte finns i samlingen.

ListIterator<E> listIterator() – returnerar en ListIterator som börjar i position 0.

ListIterator<E> listIterator(**int** index) – returnerar en ListIterator som börjar i position index.

List<E> subList(**int** from, **int** to) – returnerar en List som omfattar elementen i position from till to-1.

void add(E e) – lägger till elementet e sist i listan

void addAll(Collection<? **extends** E> c) – lägger till c sist i listan

Dellistor -vyer: Proxy-mönstret

Metoden

```
List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)
```

returnerar en dellista av elementen som finns i positionerna fromIndex till toIndex-1.

- dellistan presenterar en vy av listan.
- dellistor kan användas som vanliga listor
- förändringar i dellistan syns i originallistan
- eliminerar behovet av explicita intervalloperationer
- beteendet för en dellista blir odefinierat om element sätts in eller tas bort från originallistan på annat sätt än via dellistan

Radera ett intervall av element i listan list

```
list.subList(from, to).clear();
```

Implementering av `List<E>: ArrayList<E>`

- sparar internt elementen i ett fält
- skapar ett nytt fält (50 % större) om antalet element blir för många
- snabba åtkomster.
- långsamma insättningar (skiftande och ev göra nytt fält).

Implementering av `List<E>: ArrayList<E>`

Utökar `List` med konstruktorer och fler operationer:

public `ArrayList()` – skapar en tom `ArrayList<E>`, med initial storlek 10 på det interna fältet.

public `ArrayList(Collection<? extends E> c)` – skapar `ArrayList<E>` innehållande elementen i `c`, elementen ligger i den ordning som ges av `c.iterator()`. Storleken av det interna fältet blir 110% av `c.size()`.

public `ArrayList(int initialCapacity)` – skapar en tom `ArrayList<E>`, med initial storlek `initialCapacity` på det interna fältet.

void `ensureCapacity(int minCapacity)` – sätter storleken på det interna fältet till att åtminstone rymma `minCapacity` element.

void `trimToSize()` – anpassar storleken på det interna fältet till aktuellt antal element i listan.

Implementering av List<E>: LinkedList<E>

- sparar internt elementen i en dubbellänkad struktur
- långsamma åtkomster
- snabba insättningar

Utökar List med konstruktorer och fler operationer:

public LinkedList() – skapar en tom LinkedList<E>.

public LinkedList(Collection<? **extends** E> c) – skapar en LinkedList<E> innehållande elementen i c. Elementen ligger i den ordning som ges av c.iterator().

void addFirst(E e) – lägger in e först i listan.

void addLast(E e) – lägger in e sist i listan.

E gerFirst() – returnerar första elementet i listan.

E getLast() – returnerar sista elementet i listan.

E removeFirst() – tar bort och returnerar första elementet i listan.


E removeLast() – tar bort och returnerar sista elementet i listan.

ListIterator<E>

List innehåller förutom den ärvda `iterator()`-metoden från `Collection` även:

`ListIterator<E> listIterator()` – returnerar en kraftfullare iterator som kan stegas både framåt och bakåt i listan.

```
public interface ListIterator<E> extends Iterator<E> {  
    boolean hasPrevious();  
    E previous();  
    int nextIndex();  
    int previousIndex();  
    void set(E e);    // Valbar  
    void add(E e);    // Valbar  
} // ListIterator
```

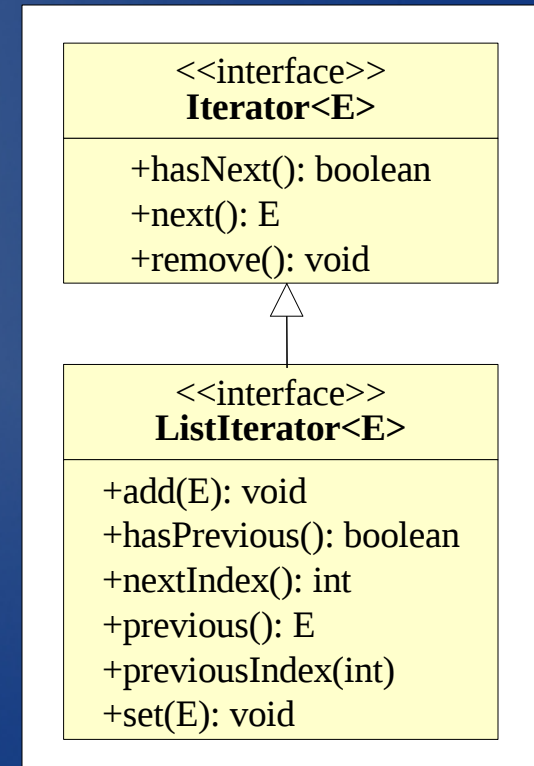

ListIterator<E>

- E `previous()` – ger elementet till vänster om aktuell position, samt flyttar positionen ett steg till vänster.
- void** `add(E e)` – sätter in elementet `e` före (till vänster om) aktuell position. Ett anrop av `previous()` omedelbart efter ett anrop av `add(e)` returnerar `e`.
- void** `set(E e)` – ersätter det element som gavs av senaste `next()` eller `previous()` med elementet `e`. Om någon av metoderna `remove` eller `add` har anropats sedan senaste anrop av `next()` eller `previous()` kastas `IllegalStateException`.
- E `next()` – ger elementet till höger om aktuell position, samt flyttar positionen ett steg till höger.

Genomlöpningar av List<E>

Genomlöpning av en lista framifrån:

```
List<String> listA = new LinkedList<SomeType>();  
...  
ListIterator<SomeType> itForward = listA.listIterator();  
while(itForward.hasNext()) {  
    SomeType elem = itForward.next();  
    ...  
}
```

Genomlöpning av en lista bakifrån:

```
List<SomeType> listB = new ArrayList<SomeType>();  
...  
ListIterator<SomeType> itBack = listB.listIterator(listB.size());  
while(itBack.hasPrevious()) {  
    SomeType elem = itBack.previous();  
    ...  
}
```



Startposition


Avbildningar: $\text{Map}\langle K, V \rangle$

När man har en söknyckel för att komma åt information använder man sig av avbildningstabeller eller *maps*.

- i en map lagras par av nycklar och värden, key/value pairs
- i en map kan man slå upp värdet som är bundet till en viss nyckel
- en map kan inte ha dubletter av nyckelvärden
- varje nyckel är bundet till ett och endast ett värde

Avbildningar är subtyper till gränssnittet $\text{Map}\langle K, V \rangle$ (inte till $\text{Collection}\langle E \rangle$, semantiken alldeles för olik)


Några implementeringar av Map<K,V>

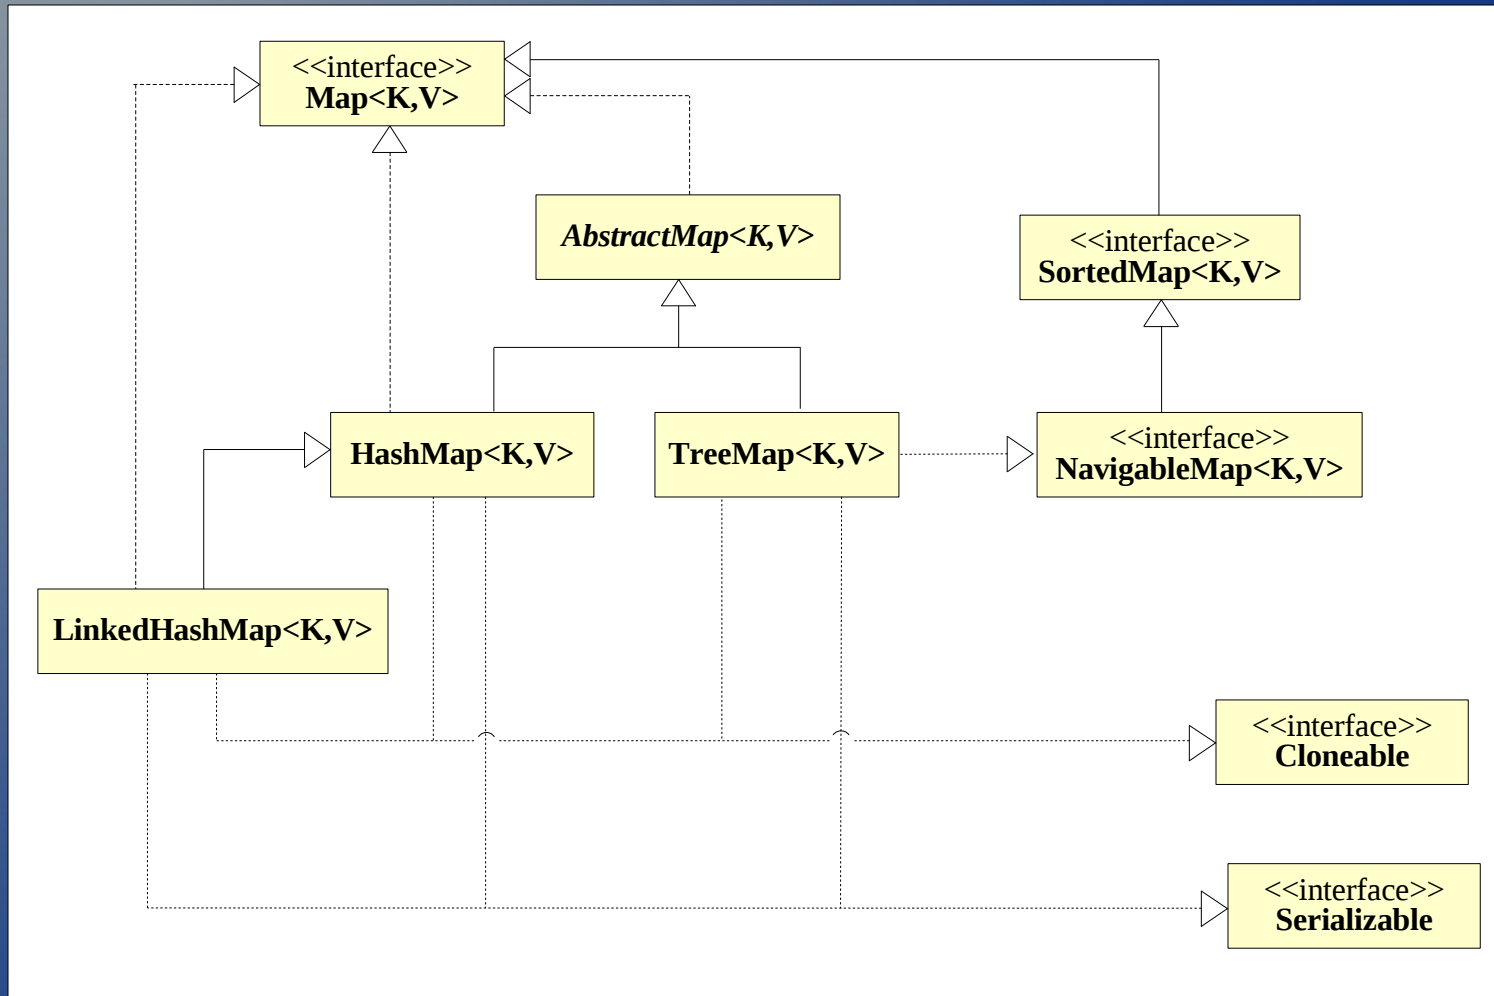

Gränssnittet Map<K,V>

```
public interface Map<K,V> {  
    // basoperationer  
    V put(K key, V value);  
    V get(Object key);  
    V remove(Object key);  
    boolean containsKey(Object key);  
    boolean containsValue(Object value);  
    int size();  
    boolean isEmpty();  
    // samlingsvyer  
    Set<K> keySet();  
    Collection<V> values();  
    Set<Map.Entry<K,V>> entrySet();  
    // mängdoperationer  
    void putAll(Map< ? extends K, ? extends V > m);  
    void clear();  
    // Gränssnitt för elementen i entrySet  
    static interface Entry<K,V> {  
        K getKey();  
        V getValue();  
        V setValue(V value);  
    } // Entry  
} // Map
```

Strukturer i Map<K,V>

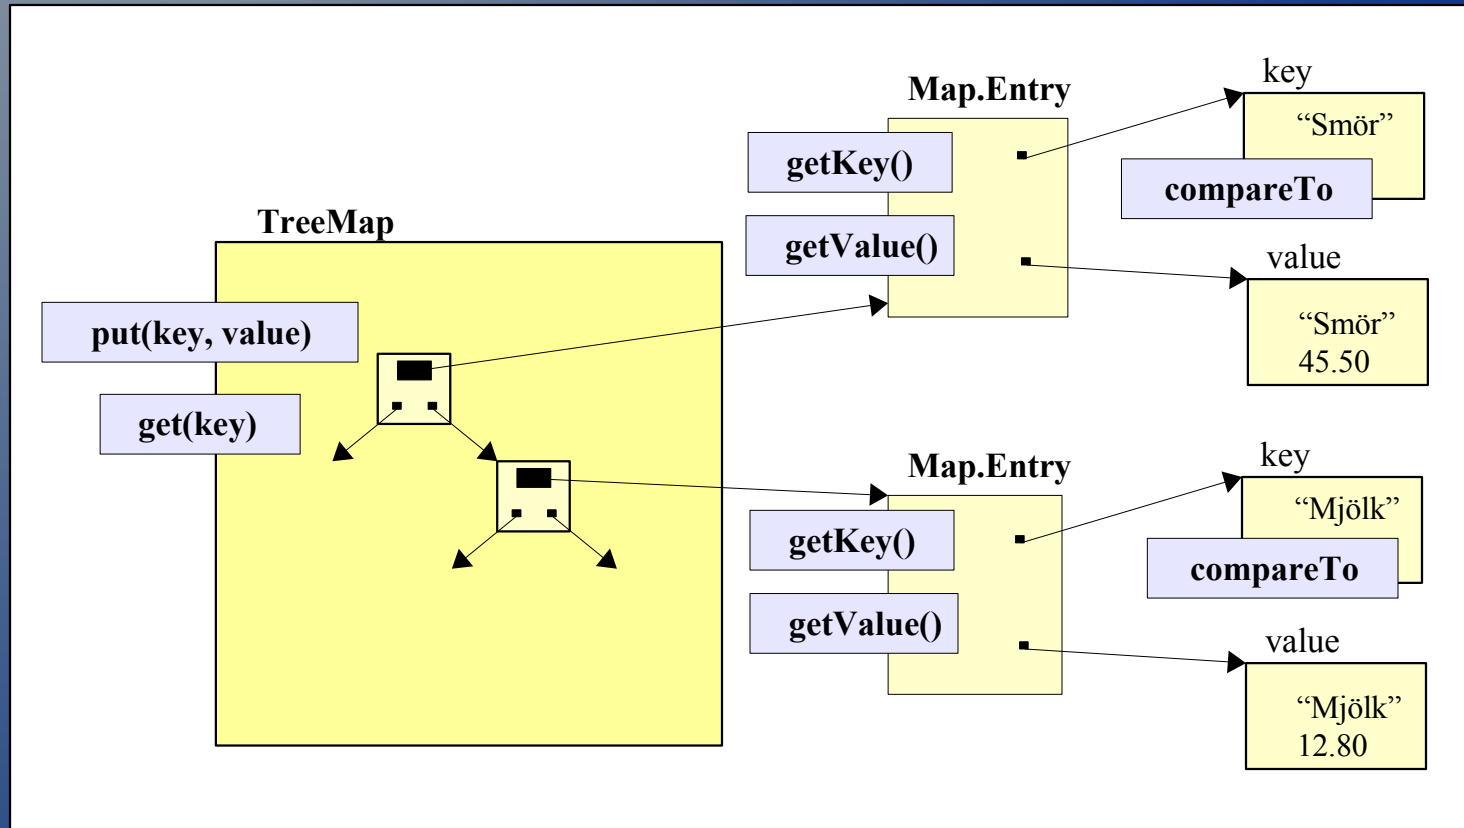

Map<K,V>

Några metoder i Map<K,V>:

V put(K key, V value) – lägger in avbildningen i avbildningstabellen. Returnerar det föregående värdet som associerades med **key** eller **null** om inget sådant värde finns.

void putAll(Map< ? extends K, ? extends V > m) – lägger in alla avbildningar som finns i avbildningstabellen **m** i aktuell avbildningstabell.

V remove(Object key) – tar bort avbildningen för nyckeln **key**. Returnerar det värde som associerades med **key** eller **null** om inget sådant värde finns.

V get(Object key) – returnerar värdet som har nyckeln **key**, eller **null** om **key** inte finns i avbildningstabellen.

Set<K> keySet() – returnerar en **Set** med alla nycklar.

Collection<V> values() – returnerar en **Collection** med alla värden.

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet() – returnerar en **Set** med alla avbildningar, där avbildningarna är av klassen **Map.Entry**.

Implementering av `Map<K,V>: HashMap<K,V>`

Den enda direkta implementeringen av `Map<K,V>` är klassen `HashMap<K,V>`.

”Hash” refererar till den datastruktur implementeringen använt.

Två viktiga konstruktörer (finns två ytterligare):

`public HashSet()` – skapar en ny tom `HashMap<K,V>`.

`public HashMap(Map<? extends K,? extends V> m)` – skapar en ny `HashMap<K,V>` med samma innehåll som `m`.

Används då snabba sökningar är det högst prioriterade.

Gränsnittet `SortedMap<K,V>`

Används för att skapa sorterade avbildningar.

Lägger till bl.a. följande metoder:

`K firstKey()` – returnerar den minsta söknyckeln

`K lastKey()` – returnerar den största söknyckeln

`SortedMap<K,V> headMap(toKey)` – returnerar en `SortedMap<K,V>` med alla avbildningar där söknyckeln är mindre än `toKey`.

`SortedMap<K,V> tailMap(fromKey)` – returnerar en `SortedMap<K,V>` med alla avbildningar där söknyckeln är större än `fromKey`.

`SortedMap<K,V> subMap(fromKey, toKey)` – returnerar en `SortedMap<K,V>` med alla avbildningar där söknyckeln är större än `fromKey` och mindre än `toKey`.

Klassen `TreeMap<K,V>` implementerar `SortedMap<K,V>`.

`TreeMap` använder sig internt av en speciell typ av binärt sökträd.

Iterera över en Map<K, V>

Map-klasser har ingen iterator. Istället finns det tre metoder som returnerar nya datasamlingar som man kan iterera över (designmönstret Proxy).

`Set<K> keySet()` – som returnerar en Set med alla nyckel-objekt

`Collection<V> values()` – som returnerar en Collection med alla värde-objekt

`Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()` – som returnerar en Set med alla Map.Entry-objekt

```
TreeMap<String, Integer> map = new TreeMap<String, Integer>();  
...  
Set<Map.Entry<String, Integer>> entries = map.entrySet();  
Iterator <Map.Entry<String, Integer>> iter = entries.iterator();  
while (iter.hasNext()) {  
    Map.Entry<String, Integer> entry = iter.next();  
    String key = entry.getKey();  
    String value = entry.getValue();  
    System.out.println(key + " is the number of " + value);  
}
```

Avslutande exempel

Uppgift:

Skriv ett program som läser en textfil och skriver ut alla ord som ingår i texten i alfabetisk ordning samt på vilka rader i filen varje ord förekommer.

Radnumren på raderna där ett ord förekommer skall skrivas ut i växande ordning. Ingen skillnad skall göras mellan stora och små bokstäver.

Namnet på filen läses från kommandoraden.

Avslutande exempel

Lösning:

Vi har ett antal ord där varje ord associeras med en uppsättning radnummer. Således kan vi använda en `Map<K,V>`. Vi vet att orden skall skrivas ut i alfabetisk ordning varför valet faller på `TreeMap<K,V>`.

Våra nycklar är orden, d.v.s. `K` är `String`. Men hur sparar vi radnummren?

Med hjälp av en `Container`! Eftersom radnummren skall skrivas ut i växande ordning faller valet på `SortedSet<E>`.

Ett radnummer är en **int** men primitiva datatyper kan inte lagras i en generisk klass varför vi får `SortedSet<Integer>`.

Vår `Map` får alltså utseendet

```
TreeMap<String, SortedSet<Integer>>
```

För att inte göra någon skillnad mellan stora och små bokstäver använder vi oss av ett `Collator`-objekt.

Det kompletta programmet

```
import java.util.*;
import java.io.*;
import java.text.*;
public class TextAnalys {
    public static void main(String[] arg) throws IOException {
        Locale.setDefault(new Locale("sv", "sw"));
        Collator co = Collator.getInstance();
        co.setStrength(Collator.PRIMARY);
        TreeMap <String, SortedSet<Integer>> map =
            new TreeMap<String, SortedSet<Integer>>(co);
        BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader(arg[0]));
        String buffer;
        int lineNr = 0;
        while ((buffer = in.readLine()) != null) {
            lineNr++;
            Scanner sc = new Scanner(buffer);
```

Det komplette programmet

```
while(sc.hasNext()) {
    String word = sc.next();
    if (map.containsKey(word)){
        SortedSet<Integer> li = map.get(word);
        li.add(lineNr);
        map.remove(word);
        map.put(word, li);
    }
    else {
        SortedSet<Integer> li = new TreeSet<Integer>();
        li.add(lineNr);
        map.put(word, li);
    }
}
for (Map.Entry<String, SortedSet<Integer>> e : map.entrySet())
    System.out.println(e.getKey() + ": " + e.getValue());
}
```

Klassen Collections

Klassen Collections innehåller en uppsättning statiska metoder som opererar på eller returnerar samlingar:

- 'polymorfa' algoritmer, som opererar på samlingar
- trådsäkra wrappers
- icke-muterbara wrappers
- lite annat smått och gott

<<utility>>
Collections

```
+binarySearch(List<? extends Comparable<? super T>>, T): T  
+copy(List<? super T>, List<? super T>): void  
+max(Collection<? extends T>): T  
+min(Collection<? extends T>): T  
+reverse(List): void  
+shuffle(List): void  
+singletonList(T): List<T>  
+singletonMap(T): Map<T>  
+sort(List): void  
+sort(List, Comparator): void  
+unmodifiableSet(Set<? extends T> s): Set<T>  
+unmodifiableList(List<? extends T> l): List<T>  
+synchronizedSet(Set<T> s): Set<T>  
+synchronizedList(List<T> l): List<T>  
...
```


Icke-muterbara wrappers

Exempel på designmönstret Decorator.

Förhindra alla operationer som förändrar en samling (genom att kasta `UnsupportedOperationException`).

Har två användningsområden

- göra en existerande samling icke-muterbar

```
List<String> list = new ArrayList<String>();  
... //lägg in element i listan  
list = Collections.unmodifiableList(list);
```

- endast tillåta read-only access för klienter, men själv ha full kontroll (designmönstret Proxy)

```
List<String> list = new ArrayList<String>();  
List<String> clientList = Collections.unmodifiableList(list);
```

Klassen Arrays

Det finns också en klass Arrays som innehåller en uppsättning statiska metoder för bl.a sökning och sortering på fält.

<<utility>>
Arrays

```
+asList(E[]): List<E>
+sort(int[]): void
+sort(int[], int, int): void
+sort(double[]): void
+sort(double[], int, int)
+sort(Object[]): void
+sort(Object[], Comparator): void
+sort(Object[], int, int): void
+sort(Object[], int, int, Comparator): void
+binarySearch(int[], int): void
+binarySearch(int[], int, int, int): void
+copyOf(int[]): int[]
+copyOf(int[], int, int): void
+equals(int[], int[]): boolean
+fill(int[], int): void
...
```